


## AQUASeal® EcoSilver

### 概要

AquaSeal® EcoSilver は、一般から中程度の歩行量に適したハードウッドフロア用仕上げ剤です。高品質のアクリレートとポリウレタンの分散液を配合した1液型水性仕上げ剤であり、すぐに使用でき、簡単に塗布が可能です。また、AquaSeal® EcoSilver は、優れた価格性能比を提供します。

### 各種認証

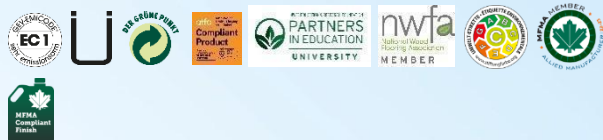

Giscode:	W3+
ヨーロッパ安全基準/ Ecode:	EC1
ドイツ技術承認番号/ AbZ-Nr.	Z-157.10-46
付着性規格:	DIN EN ISO 2409
耐磨耗規格:	DIN 68861
スイス低エネルギー 建材認定/Minergie-ECO:	準拠
オーストラリア フローリング協会規格/ ATFA:	準拠製品
米国メイプルフローリング 製造業者協会規格/ MFMA:	準拠製品
米国全国木材フローリング 協会規格/ NWFA:	準拠製品

### 光沢度

ウルトラマット, マット, セミグロス

### 特記事項

一般的に、AquaSeal® EcoSilverは、AquaSeal® FlexPrimer、AquaSeal® ExoBloc プライマーに優れた密着性を示します。

SolvSeal UniQuickPrimerの使用も技術的に可能です。

### 塗装仕様

AquaSeal® EcoSilverは、塗布用ローラー、刷毛またはコテを用いて、3回均一に塗布してください。

ブナ、カエデ、アッシュなどの吸収性の高い木材は、塗布用コテではなくローラーで塗布してください。

### ご注意

従来の溶剤系仕上げ剤と異なり、AquaSeal® EcoSilver の仕上げには豊富な層を塗布をしてください。塗装用ローラーで薄く伸ばしすぎないように注意してください。

### 乾燥時間

過度の膨潤圧を避ける為に、塗布後は十分な時間を置いて木材に吸収された水分を除去してください。この為に、1日に1回だけローラーで塗布することをお勧めします。一般的

な塗装では、約3-4時間後（23°C/50%相対湿度）に研磨し、軽度の歩行が可能となります。換気不良、低温、高湿度、厚塗りの場合、乾燥が遅くなります。8-14日間はカーペットを敷いたり、ケア用品を塗布しないでください。

### 塗布量

木材の表面や塗布方法により異なります。

塗布用コテ中間塗装1回塗りにつき:  
約 30ml/m<sup>2</sup> または 約 35 m<sup>2</sup>/l

塗布用ローラーまたは刷毛1回塗りにつき:  
約 100 ml/m<sup>2</sup> または 約 10 m<sup>2</sup>/l

### 保管 / 運送

未開封製品の保存期間は製造日から15ヶ月です。本製品は、凍結を避け、涼しく乾燥した場所で輸送・保管してください。

### 工場塗装済み複合フローリング

AquaSeal® EcoSilverは、工場塗装済みハードウッドフロアの上塗りに適切ではありません。

### 安全上の注意

AquaSeal® EcoSilverは、1液型仕上げ剤として皮膚感作性アジリジンを含んでいません。皮膚や目、気管に刺激を与える可能性があります。アレルギー反応を起こすことがあります。皮膚や目に触れたり、蒸気を吸入しないようにしてください。また、ご使用の際は十分な換気を行なってください。取扱い後はよく手を洗ってください。未混合の容器は密閉して保管してください。子供の手の届かないところに置いてください。残量は河川や排水溝に流さず、お住まい地域のゴミ処理法に基づいて廃棄してください。

AquaSeal® EcoSilverは、ホルムアルデヒド、PCP（防腐剤）そしてリンダン（殺虫剤）を含んでいません。

### 一般注意事項

本製品を適用する前に、説明書をよくお読みください。本製品は、必ず資格を持ったフローリング施工業者が施工してください。この活動は、製品が使用される国の貿易および規制に適用される基準に従って実施されるものとします。お客様には、製品の洗浄やお手入れの必要性をお伝えしなければなりません。

Berger-Seidle の塗装仕様範囲に適合しない使用は、不適切とみなされます。不適切な使用やこの情報内容の指示に従わない場合、主に使用する人の責任で、メーカーの責任と保証が無効になります。本製品を使用する前に、一般的な使用条件を十分に確認し、理解する必要があります。

## AQUASeal® EcoSilver

### 参照

本データシートと合わせて、以下のテクニカルデータシートをお読みください。

- ・ハードウッドフロア仕上製品に関する一般的な使用方法
- ・仕上げ済み/オイル塗装済み床の洗浄とメンテナンスの識別方法および安全に関する指示 (MSDS)